

TYPO STOOL / design AMDL CIRCLE
9300, 9300I

mara


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en The Typo collection, combining its extreme versatility with an original appeal, expands and introduces Typo Stool available with sit and backrest in wood or upholstered.
Swivel and height adjustable the Typo Stool thus lends itself to furnishing and completing a plurality of environments: office, hospitality and residential contexts.

it La collezione Typo, che combina la sua estrema versatilità ad un appeal originale, si amplia introducendo lo sgabello disponibile con sedile e schienale in legno o imbottiti.
Girevole e regolabile in altezza lo sgabello Typo si presta ad arredare una pluralità di ambienti: dall'ufficio all'hospitality fino a contesti residenziali.




TYPO STOOL
wood stool, 4-spoke base
sgabello in legno,
base a 4 razze

9300



TYPO SOFT STOOL
upholstered stool,
4-spoke base
sgabello imbottito,
base a 4 razze

9300I



swivel
girevole



adjustable
height
altezza
regolabile



fire retardant
upholsteries
rivestimenti
ignifughi



version with
FSC® certified top
versione con piano
certificato FSC®




1 TYPO STOOL / 9300	11,6 kg	2 pc 0,052 mc	8 box / 120 x 80 x 180 cm pallet
1 TYPO SOFT STOOL / 9300I	11,8 kg	2 pc 0,052 mc	8 box / 120 x 80 x 180 cm pallet

SEAT AND BACK / SEDILE E SCHIENALE


Seat and backrest in wood
Sedile e schienale in legno



natural
oak
rovere
naturale




walnut
noce



black
varnish beech
faggio tinto nero

only for art. 9300
solo per art. 9300

SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



MATERIALS USED* / MATERIALI UTILIZZATI*

en Typo Soft Stool is made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.

it Typo Soft Stool è stata progettata affinché tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.



Recycled materials
Materiali riciclati

> 36 %



Disassembly
Disassemblabilità

> 80 %



Recyclable materials
Materiali riciclabili

> 88 %



Total weight
Peso totale

11,8 kg

Steel weight
Peso acciaio

9,51 kg

Powder coating
Verniciatura a polvere

0,09 kg

Wood weight
Peso Legno

2 kg

Upholstered weight
Peso imbottito

0,2 kg

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en The automations implemented in the production of Typo Soft Stool involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.

it Le automazioni messe in atto per la produzione di Typo Soft Stool prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.



Renewable energy adopted for production
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione

> 99%

Spare parts availability
Disponibilità di ricambi

> 10
years / anni



Powder coating VOC emission
Emissione di VOC vernice a polvere

0%

Durability design
Progettato per durare nel tempo

> 15
years / anni



Made in Italy parts
Componenti Made in Italy

> 99%


*Data refer to a Typo Soft Stool / * Dati referiti ad un Typo Soft Stool

TYPO STOOL / design AMDL CIRCLE 9300, 9300I

mara

FRAME / STRUTTURA

powder coated steel
acciaio verniciato

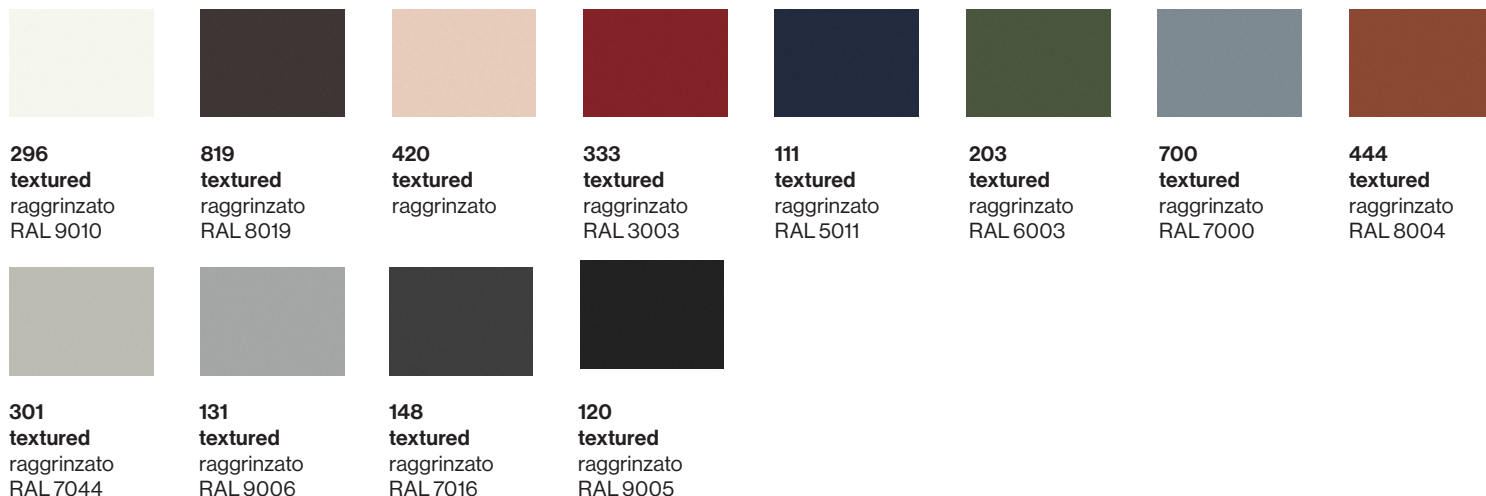


en Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

FIRE RETARDANT UPHOLSTERIES / RIVESTIMENTI IGNIFUGHI

CAT. B, BOUCLÉ 

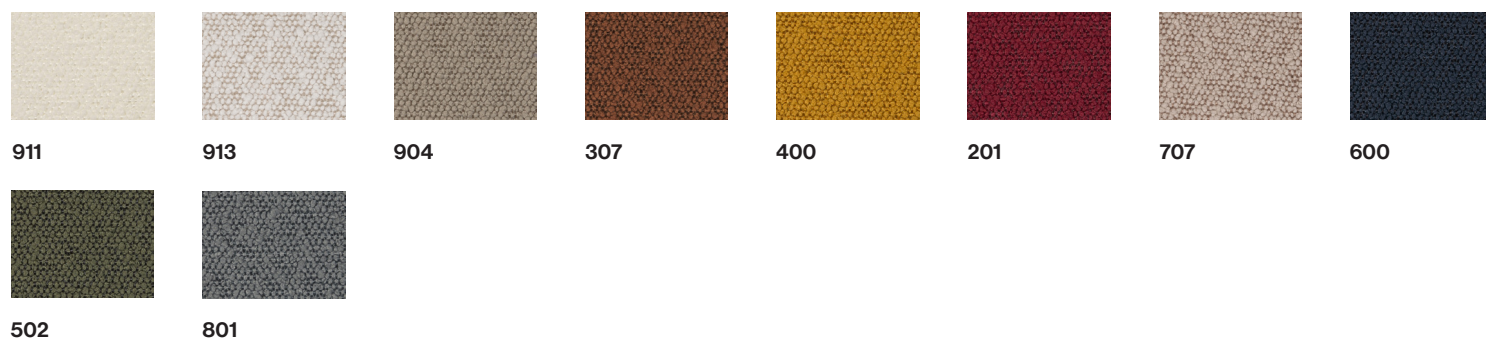

COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Polyester with FR backing

WEIGHT / PESO

1020 g/ml +/- 8%

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE

ISO 12947-2 / ≥ 80.000 cicli / rubs martindale • ASTM D4157 / ≥ 80.000 cicli / rubs martindale

CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI

EN 1021/1 (cigarette) - 2 (match) • BS 5852-1 (cigarette) - (match) • BS 5852

(CRIB 5) UNI 9175, classe 1 • IM CAL TB 117 NFPA 260 • IMO 2010 FTP part 8 ISO 105 - B02 / $\geq 4-5$ (scale 1-8) • AATCC 16.3 / (40 afu) / $\geq 3-4$ (scale 1-5) • ISO 12945 / $\geq 4-5$ (scale 1-5) • ISO 105 x 12 / dry $\geq 4-5$ / wet $\geq 3-4$ (scale 1-5) • AATCC8 / dry $\geq 4-5$ / wet $\geq 3-4$ (scale 1-5) ISO 105 - E03 / (scale 1-5) ISO 105 - E02 / (scale 1-5) • ISO 13936 - 2 / warp $\leq 6,00$ mm. / weft $\leq 6,00$ mm. • ASTM D4034 / ≥ 60 lbs.

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

REV092026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

TYPO STOOL / design AMDL CIRCLE
9300, 9300I

mara

CAT. C, REMIX 3 - KVADRAT




163



123




143



933



452



173



242



733



346



612

COMPOSITION / COMPOSIZIONE

90% new wool, 10% nylon

WEIGHT / PESO

420 g/lin.m, 13.6 oz/ly

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE

100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

FIRE RETARDANT TEST / TEST IGNIFUGO


AS/NZS 1530.3 • BS 5852 crib 5 with treatment • BS 5852 part 1 • IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117-2013 • EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 2 • ÖNORM B1/Q1 • ASTM E84 Class A Unadhered • ASTM E84 Class A Adhered • GB 50222 B1 with treatment (Chinese) • EN 13501 B-s2, d0 with treatment

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA

Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid. Disinfection, see kvadrat.dk

Passare spesso l'aspirapolvere, possibilmente ogni settimana. Rimuovere le macchie non appena si formano, con acqua calda pulita o acqua calda o frizzante. Pulire a estrazione quando necessario. La pulizia a estrazione può sciogliere la colla a base d'acqua. Prestare attenzione alla temperatura e alla quantità di liquido detergente. Disinfezione, vedi kvadrat.dk

CAT. C, FIELD 2 - KVADRAT




0182



0242



0463



0663



0763



0773



0782



0943

COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Trevira CS

WEIGHT / PESO

450 g/lin. m (14.51 oz/ly)

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE

80.000 Rubs Martindale (EN ISO 12947)

FIRE RETARDANT TEST / TEST IGNIFUGO

NF D 60 013 • US Cal. Bull. 117-2013 • NFPA 701 • BS 5852 Crib 5 • EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 1 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • DIN 4102 B1 • NF P 92 507 M1 • FAR 25.853 • UNI 9175 1IM • UNI 9177 Classe 1 • BS 5867 part 2 type B • SN 198 898 5.2 • EN 13501-1, B-s1, d0 • ÖNORM B1/Q1 • CAN ULC S102 • CAN ULC S109 • IMO FTP Code 2010 Part 5 • GB 8624 B1 • ASTM E84 Class A Unadhered

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA


Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid. Disinfection, see kvadrat.dk

Passare spesso l'aspirapolvere, possibilmente ogni settimana. Rimuovere le macchie non appena si formano, con acqua calda pulita o acqua calda o frizzante. Pulire a estrazione quando necessario. La pulizia a estrazione può sciogliere la colla a base d'acqua. Prestare attenzione alla temperatura e alla quantità di liquido detergente. Disinfezione, vedi kvadrat.dk


TYPO STOOL / design AMDL CIRCLE
9300, 9300I

mara

CAT. C, CAPTURE - GABRIEL



3001



3601




3701




3801



4601



5101



6601



7401

COMPOSITION / COMPOSIZIONE
85% New Zealand wool, 15% Polyamide

WEIGHT / PESO
475 g/lm — 15.32 oz/lin.yd

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE
200,000 — rubs martindale (EN ISO 12947-2)
200,000 — rubs martindale (ASTM D4966) (heavy duty upholstery)


FIRE RETARDANT TEST / TEST IGNIFUGO
BS EN 10211&2 Cigarette and Match • BS 5852 Part 10,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 • Class Uno UNI 9175 Class 1I EMME • CA TB 117-2013 • ASTM E 84 Class 1

FIRE RETARDANT UPHOLSTERIES / RIVESTIMENTI IGNIFUGHI
CAT. C, CAPTURE - GABRIEL
4601510166017401
3001360137013801

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA
Always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth.

Seguire sempre le istruzioni del produttore e finire con un panno umido.

CAT. B, STEP MELANGE - GABRIEL




60004



60011




60021




67007



64159



68121



65011

COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Trevira cs

WEIGHT / PESO
470 g/lm, 15,16 oz/lin.yd

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE
100.000 rubs martindale (EN ISO 12947-2), 100,000 double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)

FIRE RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
DIN 4102 - B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • BS EN 10211&2 Cigarette and Match • BS EN 1021-1 Cigarette • BS 5852 Crib 5 • ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1UK • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • AM 18 - NFD 60-013-(only for fabric) • CA TB 117-2013 • Class Uno UNI 9175 Class 1I EMME • DIN EN 13501-1B-s1,d0 • IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 • MED Certificate IMO • IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK • MED Certificate IMO UK • CAN/ULC-S102.2 • CAN/ULC-S 109

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA
Step Melange is made of Trevira CS which is a polyester material suited for environments with special requirements for cleaning. Can be wiped with Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 or Ethanol (70-85%). Always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth.

Step Melange è realizzato in Trevira CS, un materiale in poliestere adatto ad ambienti con particolari esigenze di pulizia. Può essere pulito con Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 o etanolo (70-85%). Seguire sempre le istruzioni del produttore e finire con un panno umido.


TYPO STOOL / design AMDL CIRCLE 9300, 9300I

mara

CAT. B, FENICE - PUGI



601




602



603



452



301



505

COMPOSITION / COMPOSIZIONE

75% WO 25% PA

WEIGHT / PESO

335 ± 7% / 500 ± 7% gr./m²-gr./mtl.

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE

100.000 ± 20% cicli (UNI EN ISO 12947)

CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI

Misura del coefficiente di assorbimento acustico UNI EN ISO 354:2003 •
Rapporto di misura del coeff. di assorbimento acustico UNI EN ISO 10534-2

• Rapp.di Prova Classe 1IM-con schiuma standard ignifuga con densità 25 kg3 • BS 5852 Crib N°5 with standard Foam 20/22 Kg/cu.m-CON TRATT. A RICHIESTA • EN 1021 Part 1-2 using a standard Foam 20/22 Kg/cu.m. • Calif. Bull.117 June 2013

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA


Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.


Cat. A, CURA GABRIEL



61233




62082




61257



61258




68261




66165



60110



60019



60999

COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Post-consumer recycled polyester

WEIGHT / PESO

420 g/lm — 13.55 oz./lin.yd

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE

100,000 — rubs martindale (EN ISO 12947-2) • 100,000 — double rubs wyzenbeek (ASTM D4157) (heavy duty upholstery)

CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI

EN 29053 & ISO 9053-1 (airflow resistance) M104146/37 • BS EN ISO 12947-2/14465 In accordance with EN 14465 144420818 • ASTM D4157-07 Wyz abrasion (heavy duty) 100k 25-001498 • BS EN ISO 12945-2 144420818b • ASTM D3511 Pilling 25-001498 • BS EN ISO 105 B02 Method 2 2022AN0130 • AATCC 16 Light fastness 2022AN0130 • BS EN ISO 105-X12 Rubbing dry/wet 2022AN0130 • AATCC 8 or 116 Dry/wet crocking 2022AN0130 • ASTM D5034 Breaking force 3-24458-3 • ASTM D4034 Yarn slippage at a sewn seam 3-24458-4 • BS EN ISO 13936-2 206700 • BS EN ISO 6330 6M 60 C PC Flat dry Dimensional Stability to Washing at

60dg.C 206700 • BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match 35 kg/m3 CMHR foam 23/63168/05/25 • BS EN 1021-1 Cigarette 20-22 kg/m3 non-fire retardant polyurethane foam 23/63236G/06/25 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME 26,5 kg/m3 polyurethane foam 391540/1 • CA TB 117-2013 25-001498 • ASTM E 84 Class 1(Adhered) Adhered 3-39562-0 • BS 5852 Crib 5 (option flame retardant) 35 kg/m3 CMHR foam 23/61362F/12/24 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME(option flame retardant)381482/1 • Ansi/Bifma VOC test M7.1392-2025-00484401 • Internal test according BIFMA HCF 8.1 and ACT Method 11:10 Sodium Hypochlorite 5,25-6,25% 20201005 • Internal test according BIFMA HCF 8.1 and ACT Method 11:10 Sodium Hypochlorite 5,25-6,25% 20220228 • Material Safety Data Sheet • Environmental Product Declaration (EPD)

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA

Wash or dry cleaning P(W). Cura is made of polyester which is a material suited for environments with special requirements for cleaning. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray. Do not put in the dryer and do not iron.

Lavare o lavare a secco P(W). Cura è realizzato in poliestere, un materiale adatto ad ambienti con requisiti particolari in materia di pulizia. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare. Non mettere nell'asciugatrice e non stirare.


REV092026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TYPO STOOL / design AMDL CIRCLE
9300, 9300I

mara

Cat. A, VELVET




14406




16430




16040




14423



16610



14438



16425

COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% inherent FR polyester

WEIGHT / PESO

Weight 325 g/m² | 9.59 oz/yd² • Width 138-140 cm | 54" • Piece length ± 49 m
| 53 yd • Dye batch length ± 200 m | 218 yd

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE

50.000 cycles MARTINDALE

CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI

Breaking strength ISO 13934-1 Warp 1200N Weft N 820N • Tear resistance

EN ISO 13937-3 Of the warp 49N Of the weft 37N • Seam slippage ISO 13936-2 Warp 1.50 mm Weft 1.00 mm • Abrasion resistance ISO 12947-2 Colour degradation at 3000 rubs 4 - 5 Complete wear out 60.000 rubs • Colour fastness to light EN ISO 105 B02 Colour 5 - 6 • Colour fastness to rubbing EN ISO 105-X12 Dry 4 - 5 Wet 4 - 5 • Fastness to water EN ISO 105-E01 Colour 4 • Dimensional change in domestic washing and drying EN ISO 5077 Warp 0.5 % EN ISO 6330 Weft 0.5 %

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.


CAT. A, MIRAGE - PUGI




629



625




651



379



332



234



231



533



53



426

COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% PL FR (Tr Cs)

WEIGHT / PESO

330 ± 10% / 460 ± 10% gr./m²-gr./mtl.

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE

100.000 ± 20% cicli (UNI EN ISO 12947:2000)

CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI

Rapporto di misura della resistenza al flusso d'aria secondo la norma ISO 9053-2 • Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi Classe 1 IM - Rapporto di prova • EN ISO 6940/6941: BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.

• B1 DIN 4102 • EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. • EN 13773 Burning Behaviour: Class 1 • EN 13501-1 esp 1,2 : B-s1, • Calif.Bull.117 June 2013 • Fire Protection Classification: 5.3 • M1+ NF D 60-013:2006 AM18 • FAR.25853 Classification: yes • B1 - OENORM 3800 PART 1 + OENORM B3825 • Azimut • MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtains and Bedding comp • MED annex A.1 item: A.1/3.20 Upholstered Furniture

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.


REV092026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it


TYPO STOOL / design AMDL CIRCLE
9300, 9300I

mara


CAT. A, ECO-LEATHER GAZEBO - LEDERPLAST




06



151



1194



6986



4981



726



991

COMPOSITION / COMPOSIZIONE

87,5 % P.V.C. Plastificato, 8,1 % Poliestere, 4,4 % Cotone

WEIGHT / PESO

640 ± 50 g/m2 (UNI EN 2286-2:2001)

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE

300.000 cicli (UNI EN ISO 5470-2: 2004)

FIRE RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

UNI 9175: 2010 Reaction ignition of upholstered furniture exposed to a small flame CLASS 1IM • BS 1021-1: 2014 Assessment of the ignitability of upholstered furniture – Part 1: Ignition source smouldering cigarette • BS 1021-1: 2014 Assessment of the ignitability of upholstered furniture – Part 2: Ignition source match flame equivalent • BS 5852 parte 1: 1979 Match flame equivalent test • The material complies with the requirements of BS 7176:

2007+A1: 2011 for the hazard category LOW HAZARD • California Technical Bulletin 117:2013 • IMO Resolution MSC.307(88) - FTP CODE 2010 – PART 8 • AFNOR NF P 92 503 – M2 • ISO 3795: 1989 • FAR 25.853 Part 25 Appendix F Vertical test Par (a) (1) (ii)

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

en As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.

Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.